




底板

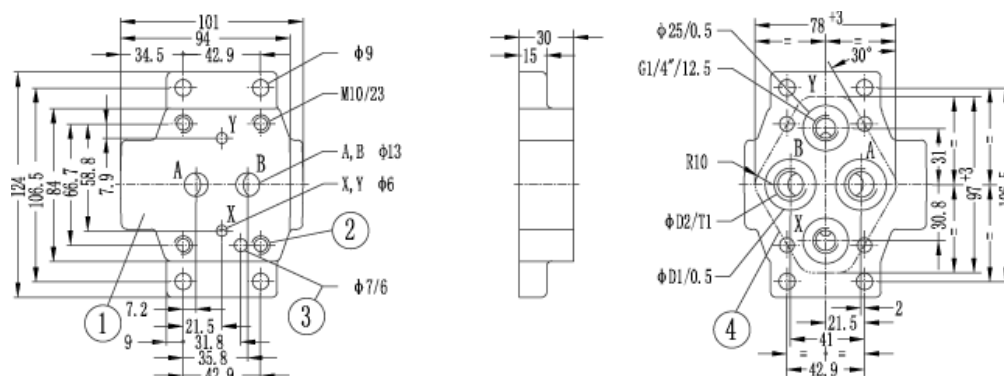

NG	型号	D1	D2	T1	阀的固定螺栓	扭矩	重量
10	G460/01	28	G3/8"	13	4 个 M10 × 40 GB70—10.9 (GB/T70.1—2000)	69Nm	1.7kg
	G460/02		M18 × 1.5				
	G461/01	34	G1/2"	16			
	G461/02		M22 × 1.5				

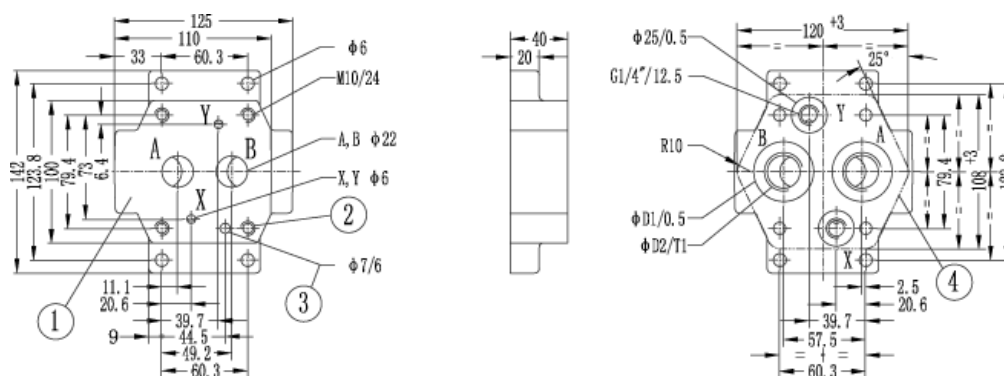

NG	型号	D1	D2	T1	阀的固定螺栓	扭矩	重量
25	G412/01	42	G3/4"	17	4 个 M10 × 50—10.9 (GB/T70.1—2000)	69Nm	3.3kg
	G412/02		M27 × 2				
	G413/01	47	G1"	20			
	G413/02		M33 × 2				

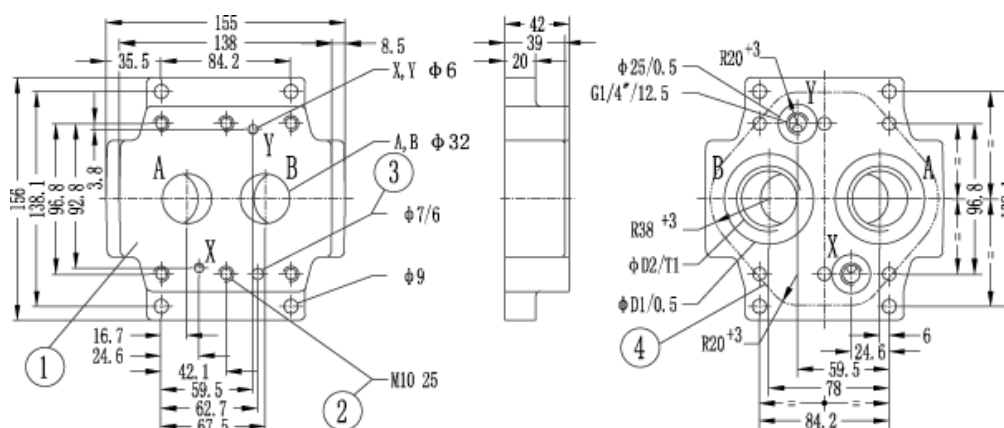

NG	型号	D1	D2	T1	阀的固定螺栓	扭矩	重量
32	G414/01	56	G11/4"	20.5	6 个 M10 × 60-10.9 (GB/T70.1-2000)	69N.m	5kg
	G414/02		M42 × 2				
	G415/01	61	G11/2"	22.5			
	G415/02		M48 × 2				

1 阀的连接面 2 阀的固定螺孔 3 定位销孔 4 安装连接板的切口轮廓



底板

G341/01 (G1/4")

G341/02 (M14x1.5)

重量 $\approx 0.6\text{kg}$

尺寸单位: (mm)

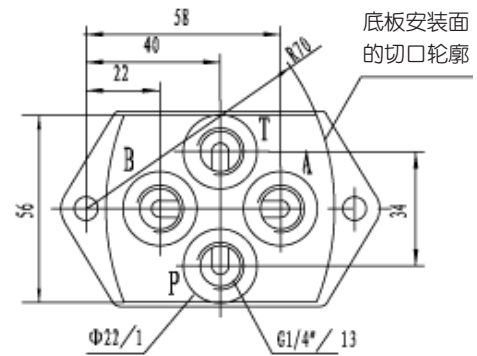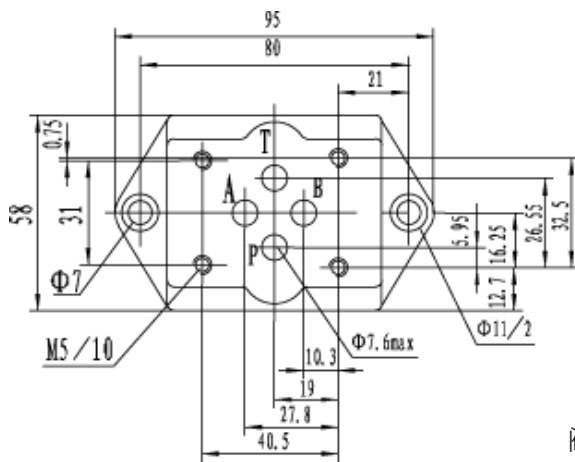

底板安装面的切口轮廓

阀固定螺钉 M5 $\times$ 50-10.9 (GB/T70.1-2000)


螺钉拧紧力矩 9N.m

G342/01 (G3/8")


G342/02 (M18x1.5)

重量 $\approx 1.1\text{kg}$

尺寸单位: (mm)

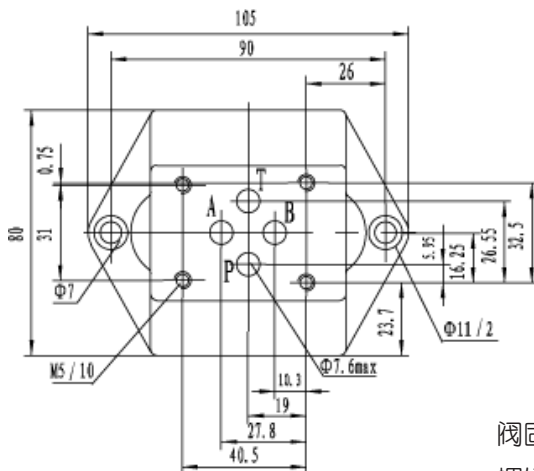

底板安装面的切口轮廓

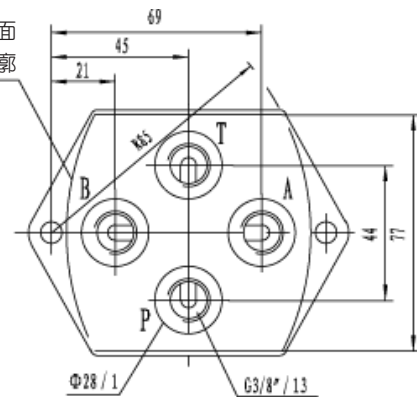
阀固定螺钉 M5 $\times$ 50-10.9 (GB/T70.1-2000)


螺钉拧紧力矩 9N.m

G502/01 (G1/2")


G502/02 (M22x1.5)

重量 $\approx 1.9\text{kg}$

尺寸单位: (mm)

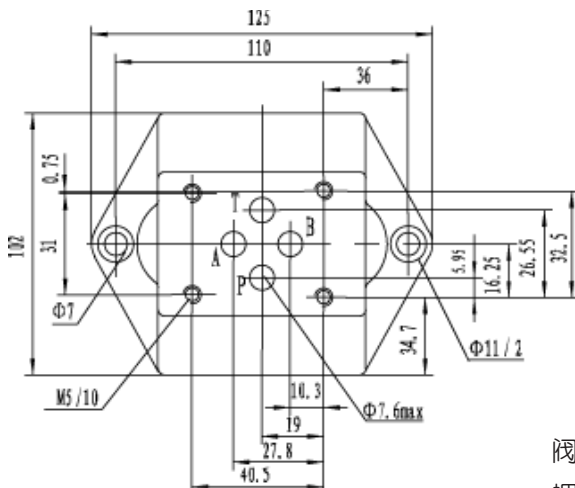

底板安装面的切口轮廓

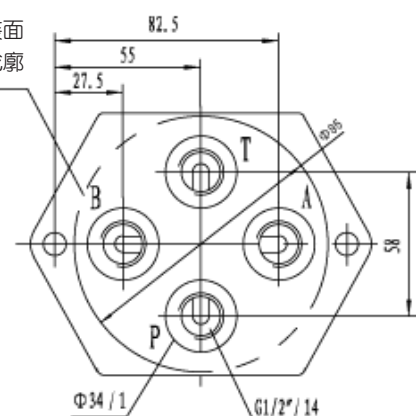

阀固定螺钉 M5 $\times$ 50-10.9 (GB/T70.1-2000)

螺钉拧紧力矩 9N.m

底板

G66/01 G66/02 G67/01 G67/02


尺寸单位: (mm)

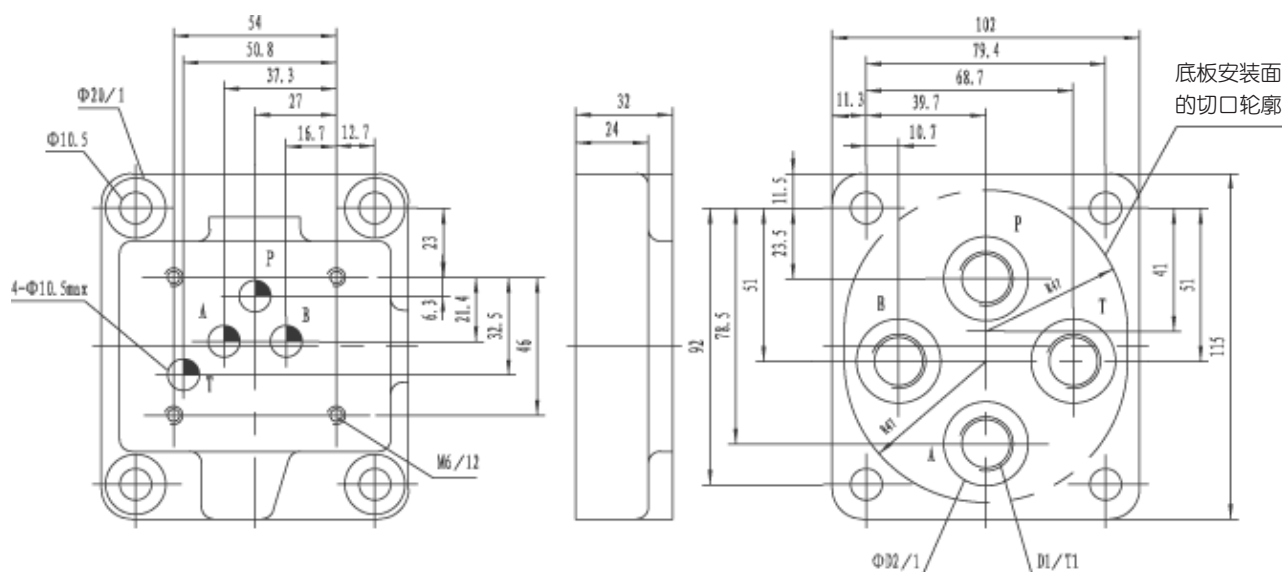

型号	D1	T1	Φ D2	重量	阀的螺钉固定	螺钉拧紧力矩
G66/01	G3/8"	12	28	约 2.3Kg	4 件 M6 × 50-10.9 (GB/T70.1-2000) 需单独订购	15N.m
G66/02	M18x1.5					
G67/01	G1/2"	14	34			
G67/02	M22x1.5					

G534/01 G534/02

尺寸单位: (mm)

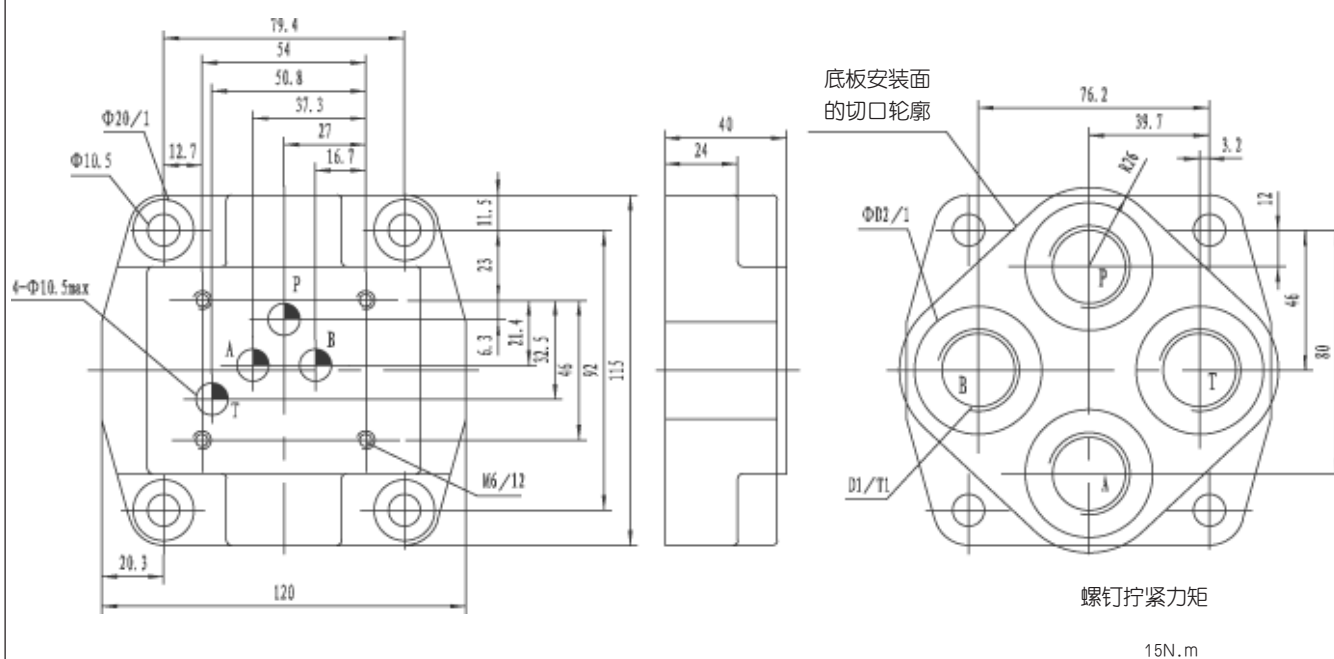

型号	D1	T1	Φ D2	重量	阀的固定螺钉	螺钉拧紧力矩
G534/01	G3/4"	17	42	约 2.5Kg	4 件 M6 × 50-10.9(GB/T70.1-2000) 需单独订购	15N.m
G534/02	M27x2					

底板


G535/01

G535/02

G536/01

G536/02


尺寸单位: (mm)

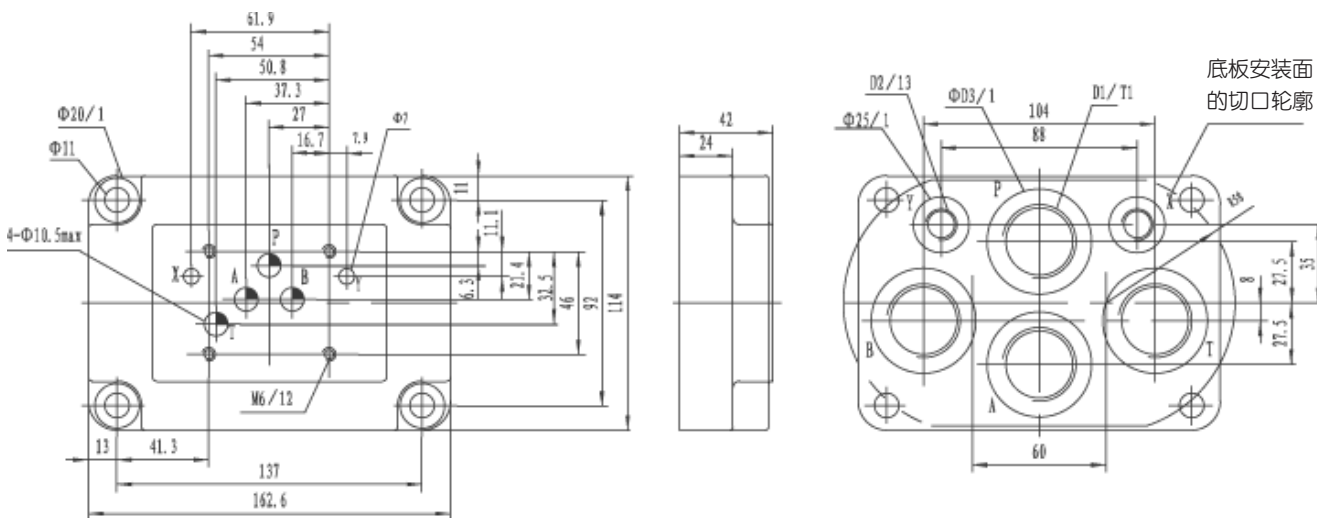

型号	D1	T1	D2	φ D3	重量	阀的固定螺钉	拧紧力矩
G535/01	G3/4"	16	G1/4"	42	约 3.6Kg	4 件 M6 × 45-10.9 (GB/T70.1-2000) 需单独订购	15N.m
G535/02	M27x2		M14x1.5				
G536/01	G1"	18	G1/4"	47			
G536/02	M33x2		M14x1.5				

G172/01 G172/02

尺寸单位: (mm)

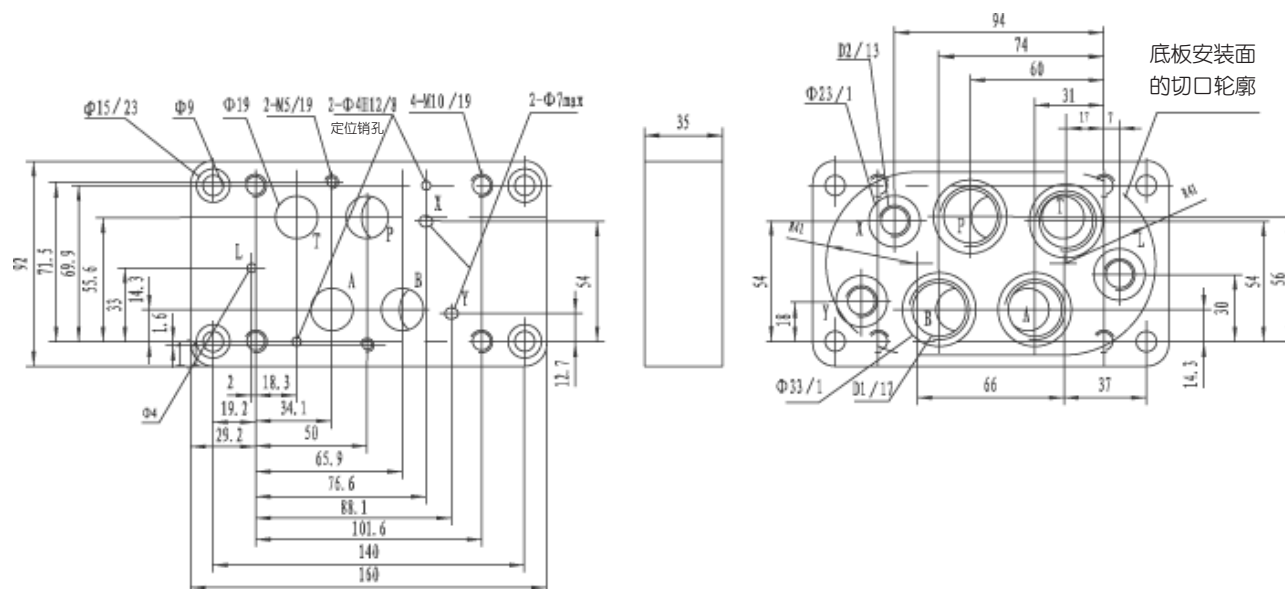

型号	D1	D2	重量	阀的固定螺钉	拧紧力矩
G172/01	G3/4"	G1/4"	约 2.8kg	4 件 M10 × 60-10.9(GB/T70.1-2000)需单独订购	62N.m
G172/02	M27x2	M14x1.5		2 件 M6 × 60-10.9(GB/T70.1-2000)需单独订购	12.5N.m

尺寸单位: (mm)




尺寸单位: (mm)



20 阀的固定螺栓孔 21 阀的安装面 22 定位销孔 安装连接板的切口 轮廓 23

尺寸单位: (mm)



法兰连接	型号	压力	阀的固定螺栓
	009176	25MPa	6 件 M12×60-10.9(GB/T70.1-2000)
	009177	40MPa	

尺寸单位: (mm)



订货号	重量	D1	D2	阀的固定螺栓	扭矩
G157/01	18kg	G1 1/2"	G3/2"	6 件 M12x60-10.9	105Nm
G157/02		M48x2	M18x1.5	(GB/T70.1-2000)	

18 阀安装面定位销孔 19 阀的固定用螺栓孔 20 阀的安装面 21 安装连接板的切口轮廓

尺寸单位: (mm)




型号	压力级	订货号	重 量	阀的固定螺钉	拧紧力矩
G158/10 法兰连接	165MPa	303 901	约 30.5kg	6 件 M20 × 80-10.9(GB/T70.1-2000)需单独订购	580N.m
	至 25MPa	303 902			
	至 40MPa	303 903			

底板

G115/01 (G1/4") G115/02 (M14x1.5)

尺寸单位: (mm)

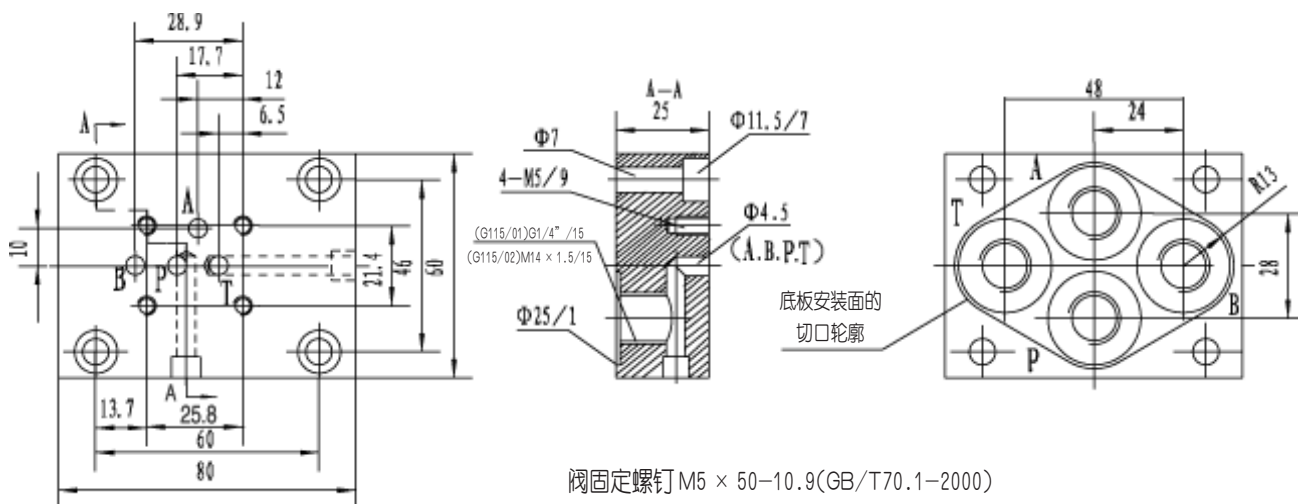


阀固定螺钉 M5 × 50-10.9(GB/T70.1-2000)

螺钉拧紧力矩 9N.m

G96/01 (G1/4") G96/02 (M14x1.5)

尺寸单位: (mm)

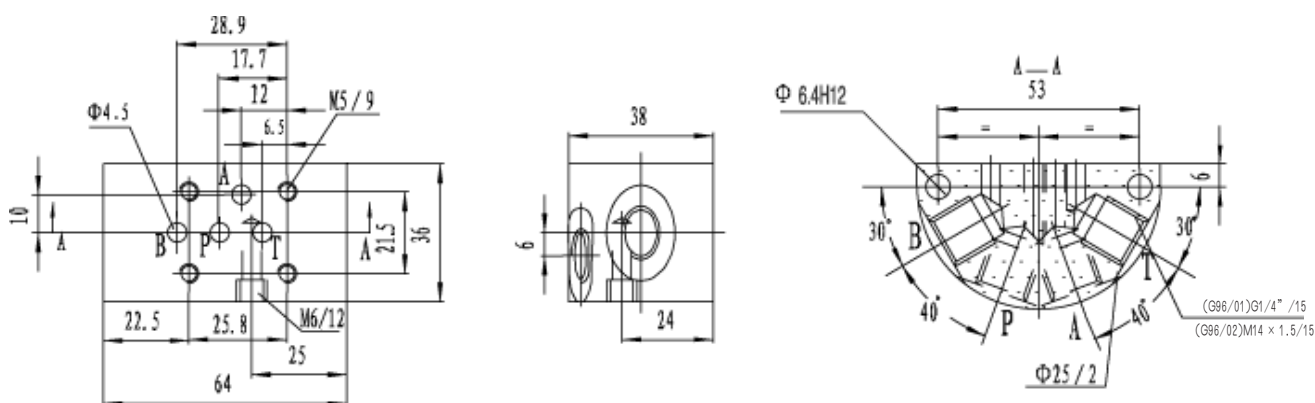


阀固定螺钉 M5 × 50-10.9(GB/T70.1-2000)

螺钉拧紧力矩 9N.m

G647/01 (G1/4") G647/02 (M14x1.5)

尺寸单位: (mm)

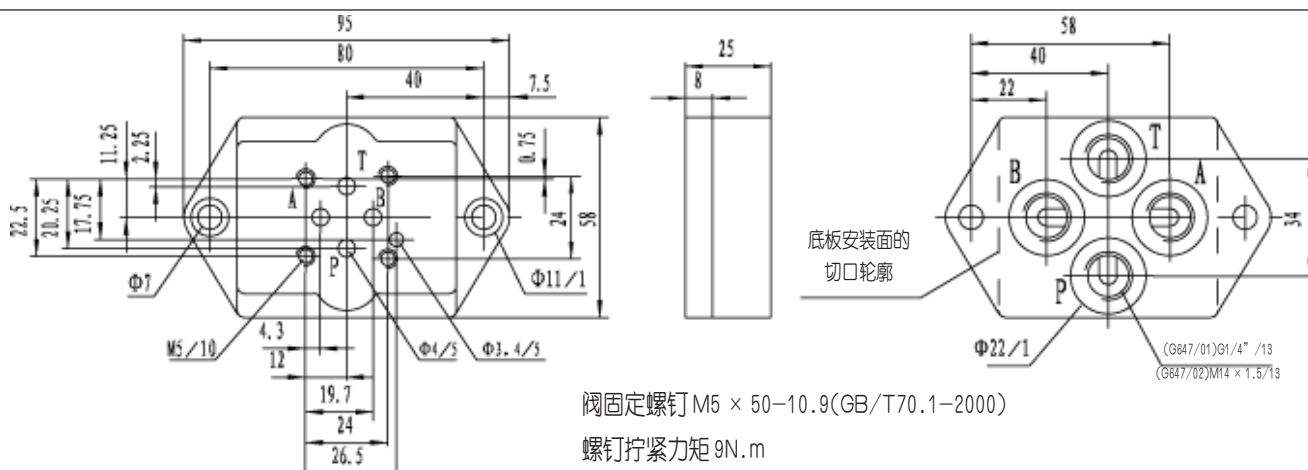

阀固定螺钉 M5 × 50-10.9(GB/T70.1-2000)

螺钉拧紧力矩 9N.m